

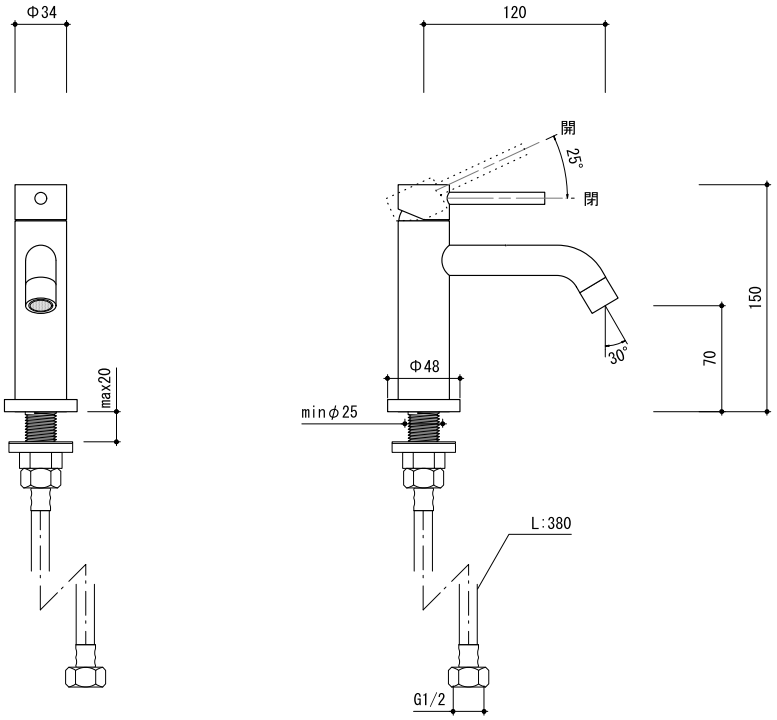

general information

素材	真鍮
仕上	クロム
接続方法	給水G1/2（15A）
推奨水圧	0.2～0.4MPa（動水圧）
必要水圧	0.15MPa（動水圧）
最高限度水圧	0.75MPa（静水圧）

※水栓金具を快適にご使用いただくため、0.25MPa以上の水圧を確保してください。

水栓取付穴径	Φ25～35mm
泡沫ユニット	付属
ポップアップ排水金物	非対応

notice

器具を使用する前に必ず配管洗浄を行って配管中のゴミを取り除いてください。

0　50　100mm

Bagni®

product code
BT-5222

product name
手洗単水栓

scale
1/5

date
2021.09/02