BX-5808

2 SEP 2016

品名	壁出しシングルレバー洗面混合栓
素材	真鍮
仕上	クロムメッキ

推奨水圧	2～4kgf/cm² ≒0.2～0.4Mpa(**動水圧かつ湯水同圧**)
必要水圧	1.5kgf/cm² ≒0.15Mpa(**動水圧かつ湯水同圧**)
最高限度水圧	7.5kgf/cm² ≒0.75Mpa(静水圧)
推奨給湯温度	65℃
最高給湯限度	80℃

※左図のスパウトとバルブの位置関係はあくまで参考位置です。
配管可能な範囲内で取付位置を変更可能です。

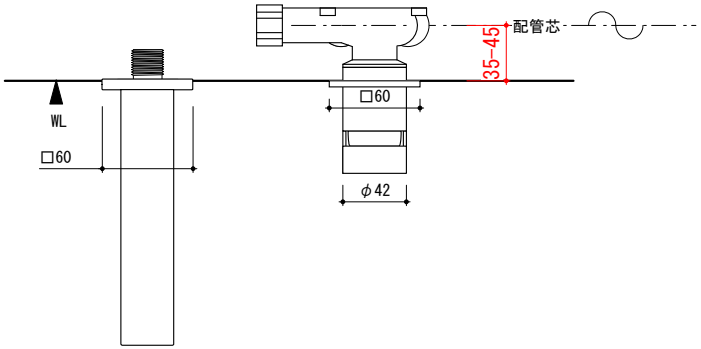

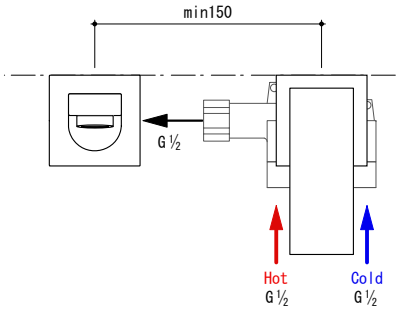

35-45(※2 壁埋込調整シロ:10mm)

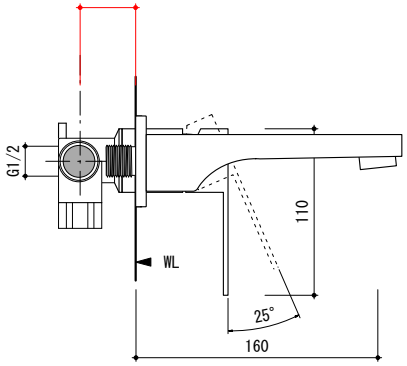

0 50 100mm

BAGNI BAGNI

SP-58-X1

29 AUG 2016

品名	シングルレバー壁埋込混合栓 1/2″(15A)(1WAY)
素材	真鍮
仕上	クロムメッキ
特記	レバーハンドル下向仕様

推奨水圧	2～4kgf/cm² ≒0.2～0.4Mpa(**動水圧かつ湯水同圧**)
必要水圧	1.5kgf/cm² ≒0.15Mpa(**動水圧かつ湯水同圧**)
最高限度水圧	7.5kgf/cm² ≒0.75Mpa(静水圧)
推奨給湯温度	65℃
最高給湯限度	80℃

※1 器具を使用する前に必ず配管洗浄を行って配管中のゴミを取り除いて下さい。

※2 壁埋込バルブは、カベ仕上面を十分に考慮した上で、配管工事の施工を行って下さい。配管工事後、カベ仕上面の位置を変更する場合は、注意して下さい。

壁埋込調整シロの範囲内で必ず施工下さい。
動作不良の原因となります。

※3 埋込部の向きによって、レバーハンドル(化粧部)の向きが決まります。
別紙参考資料「レバーハンドル向き別 埋込部施工方法」をご参照下さい。

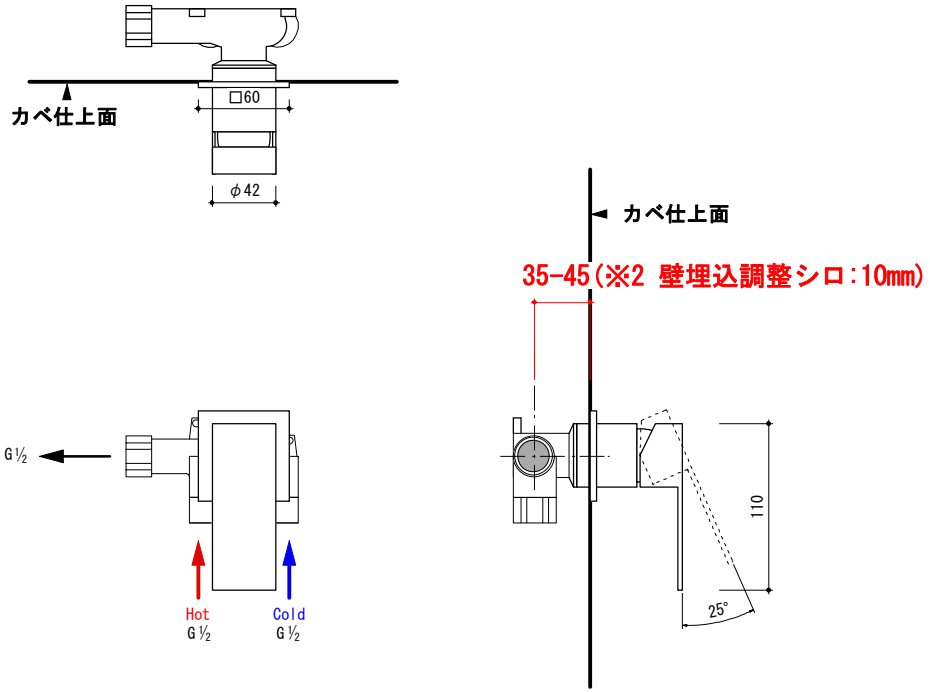

0 50 100mm

BAGNI

SP-ST83-S2

6 JAN 2014

品名	：	壁埋込用吐水口 1/2″
素材	：	真鍮
仕上げ	：	クロム
接続方法	：	オスネジニップルタイプ







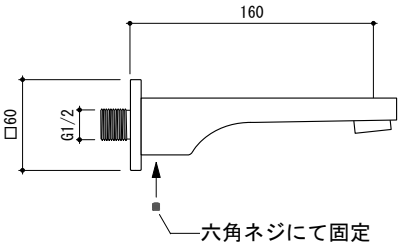

BAGNI BAGNI

BP-WA01

10 JUL 2012

品名　：　排水金物(プッシュ式・オーバーフロー有無兼用)

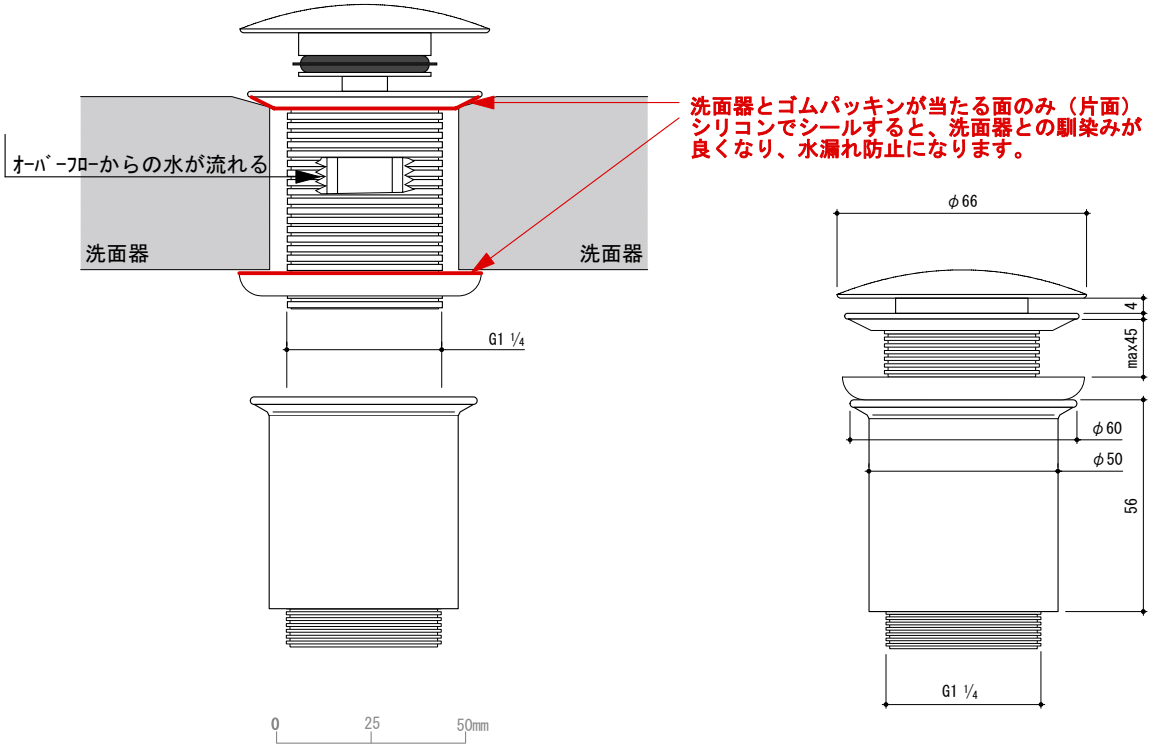

BAGNI BAGNI

BP-TR20

2 SEP 2016

品名　　：　ボトル型トラップ(壁排水)

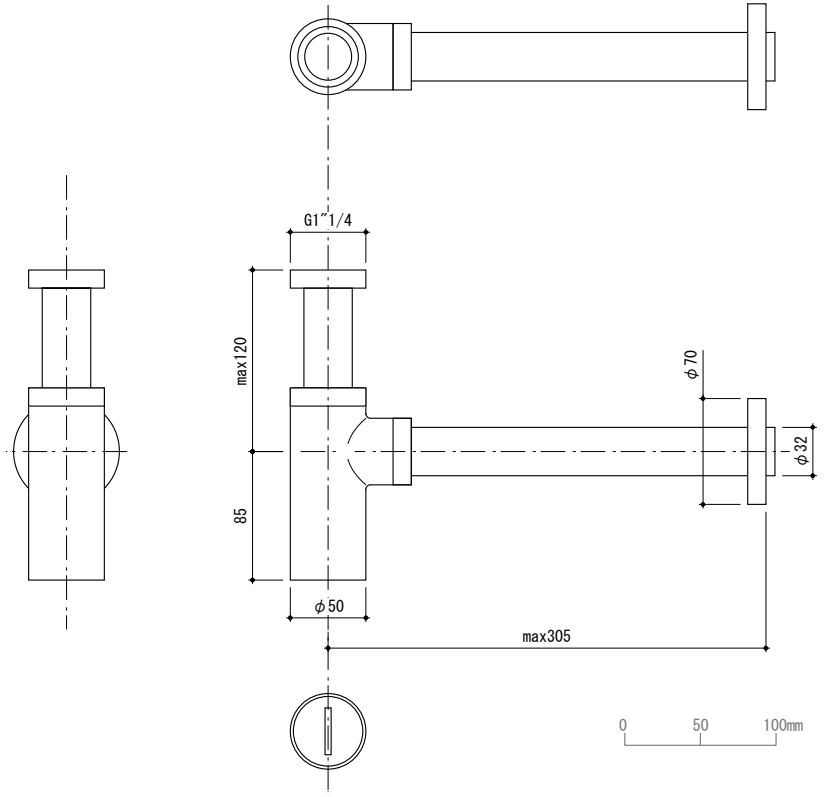

BAGNI BAGNI