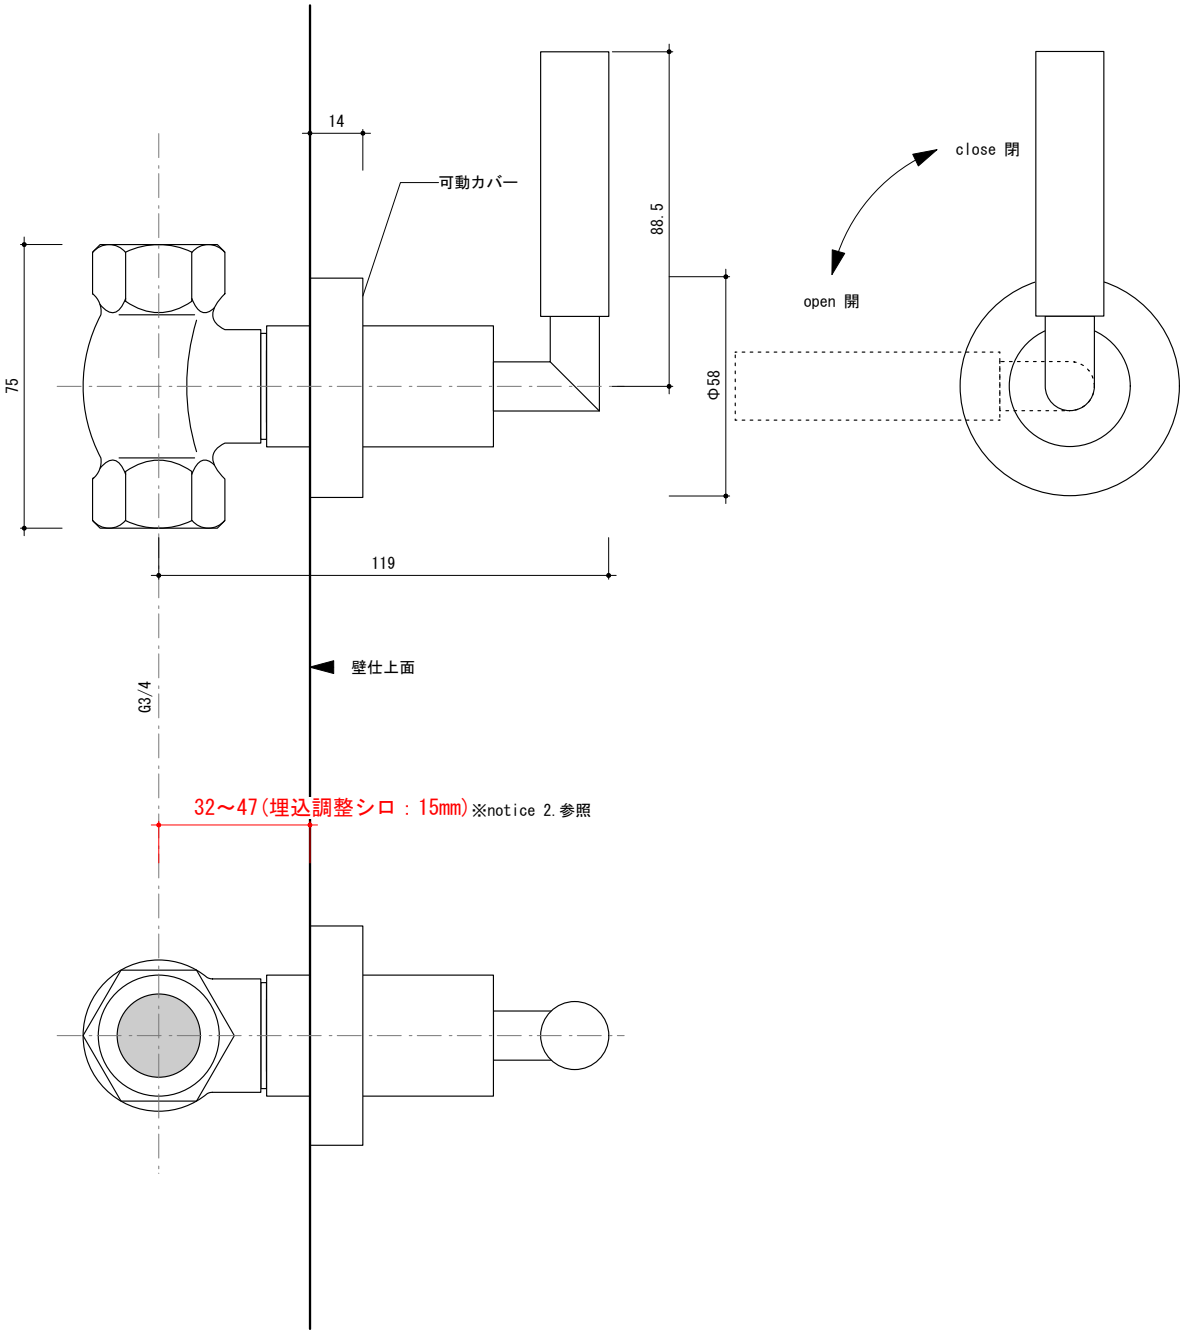

general information

素材	真鍮
仕上	クロム
接続方法	給水・給湯G3/4(20A)
推奨水圧	0.2～0.4MPa(動水圧かつ湯水同圧)
必要水圧	0.15MPa(動水圧かつ湯水同圧)
最高限度水圧	0.75MPa(静水圧)
推奨給湯温度	65℃
最高給湯限度	80℃

※水栓金具を快適にご使用いただくため、0.25MPa以上の水圧を確保してください。

notice

1. 器具を使用する前に必ず配管洗浄を行って配管中のゴミを取り除いてください。
2. 壁仕上面を十分に考慮した上で配管工事を行ってください。
   配管工事後、壁仕上面の位置を変更する場合は注意してください。
   壁埋込調整シロの範囲内で必ず施工ください。動作不良の原因となります。

0 25 50mm

Bagni®

product code
SP-72R-V20

product name
壁埋込バルブ

scale
1/2

date
2021.02/25