

CX-5426

17 SEP 2009

品名 シングルレバーキッチン混合栓
(ポップアップ不可)
素材 真鍮
仕上 クロムメッキ

推奨水圧 2~4kgf/cm² ≒0.2~0.4Mpa (動水圧かつ湯水同圧)
必要水圧 1.5kgf/cm² ≒0.15Mpa (動水圧かつ湯水同圧)
最高限度水圧 7.5kgf/cm² ≒0.75Mpa (静水圧)
推奨給湯温度 65°C
最高給湯限度 80°C

0 50 100mm





BAGNI BAGNI BAGNI

BP-VL50

15 JUL 2015

止水栓 (アングルバルブ)

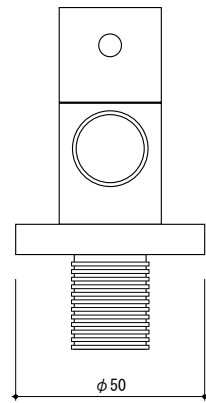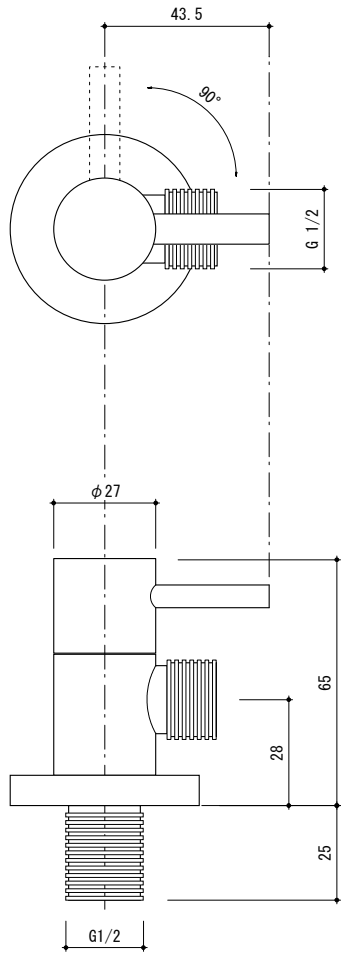

0 25 50mm





BAGNI BAGNI BAGNI BAGNI


BP-VL50

15 JUL 2015

止水栓 (アングルバルブ)

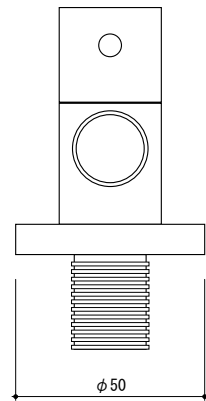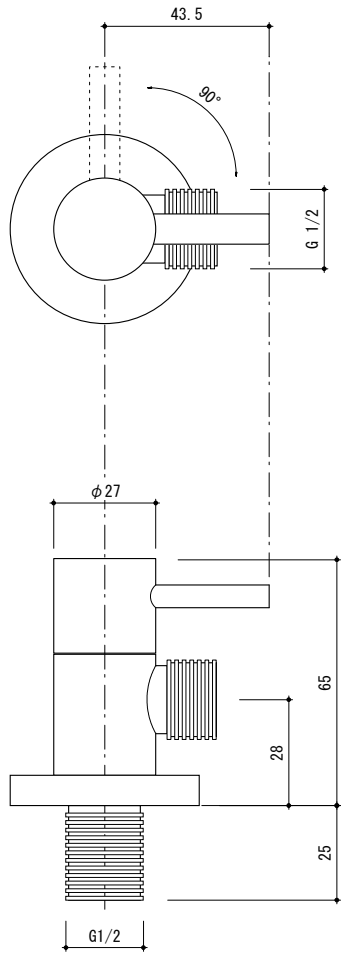

0 25 50mm

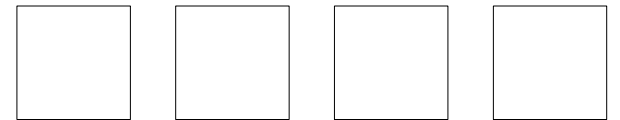

BAGNI BAGNI BAGNI BAGNI