洗面器 + 壁出洗面混合栓キット の配置参考図

例：

B1-B502+BX-5209K

カウンタートップ洗面器　壁出洗面混合栓キット

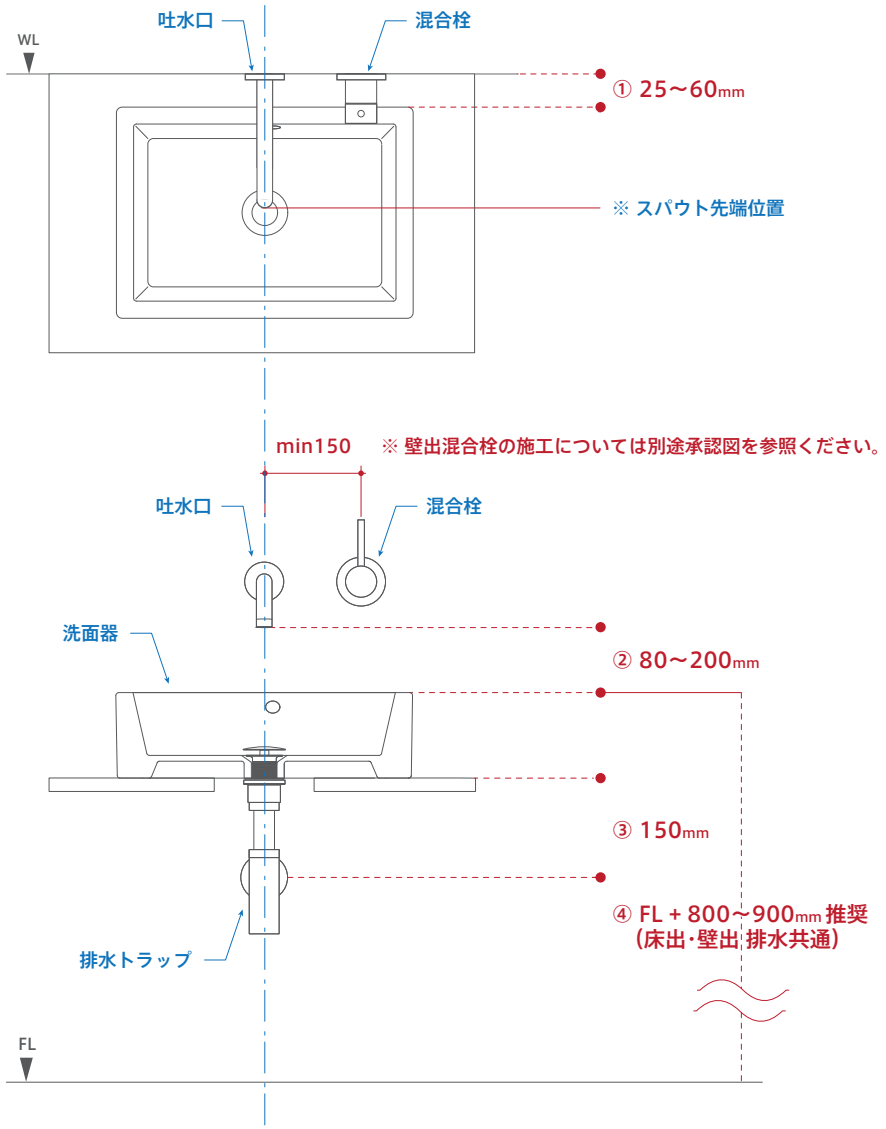

1. 壁から洗面器までの距離

掃除の際、指を挟まないよう安全面を考慮し、意匠面から **25mm から 60mm 程度の隙間** を推奨します。

※ スパウト先端位置：排水目皿より後ろ位置を推奨します。

2. スパウト先端から洗面器上端までの間隔

80 mm から 200 mm 程度の隙間 を推奨します。

3. 排水位置

カウンター天（※ 壁付洗面器の場合、洗面器下端）より、**150mm 下がり** を推奨します。

4. 床から洗面器上端までの高さ

ヨーロッパでは 900mm、日本では 750mm から 850mm が一般的であるのを考慮し、当社では、洗面器上端は床から **800mm から 900mm** を推奨します。

2018年10月現在

Bagni®
フォンテ トレーディング株式会社
www.fonte-trading.com