埋込型バスタブ

直結排水方法 参考図

⚠ 資料に記載の施工方法は参考用としてください。当社が開示した施工方法についてその品質を保証するものではありません。

直結排水方法

排水管とバスタブの排水ホースを直結する方法です。埋込型バスタブでは、開放排水方法は対応しておりません。

① 直結排水では、バスタブ専用排水管（φ65mm）を排水マスまで単独で配管するため、他の排水管を集合しないでください。
② トラップはバスタブ排水金具で取っているため、マスへの放流を開放式として、トラップを設けないでください。（ダブルトラップ防止）

1F 用（ドライまたはウェット共通）

③ バスタブ専用排水とは別途でピット用ドレンパイプ（φ100mm）を設けてください。

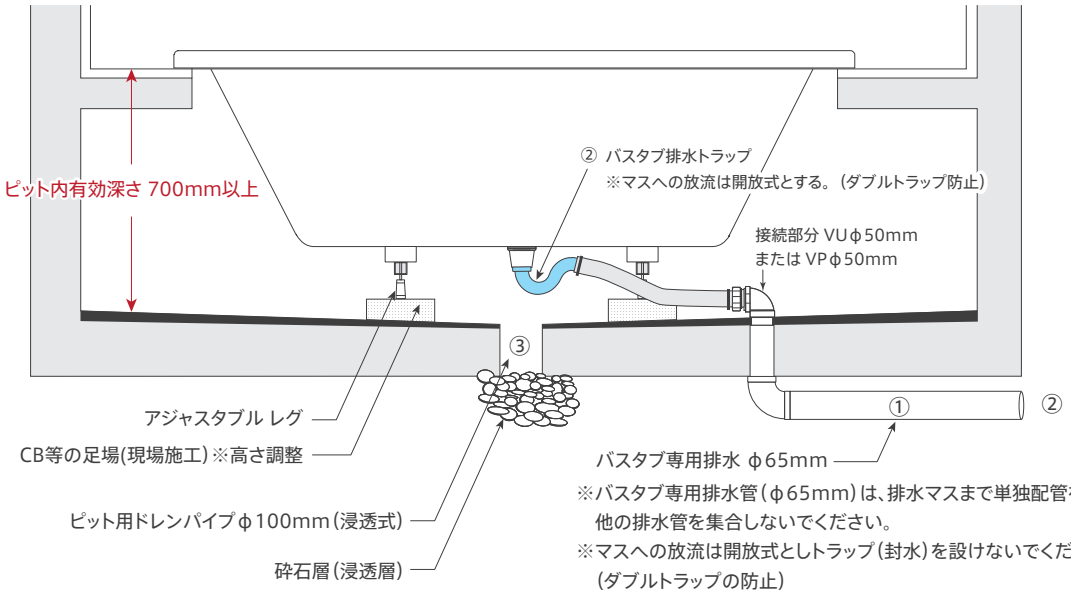

※バスタブ専用排水管（φ65mm）は、排水マスまで単独配管を行い、他の排水管を集合しないでください。
※マスへの放流は開放式としトラップ（封水）を設けないでください。（ダブルトラップの防止）
トラップは当社バスタブ排水金具にて１ヶ所のみ実施します。

2F 以上用（ドライまたはウェット共通）

※①～②は同様

④ ピット用ドレン（φ40mm）を設け、末端開放部には、ドレン用逆止弁を取付けください。
⑤ ピット用ドレンパイプは、臭気がバスルームへ逆流することを防ぐため、雨水マス及び汚水マスへの接続をしないでください。

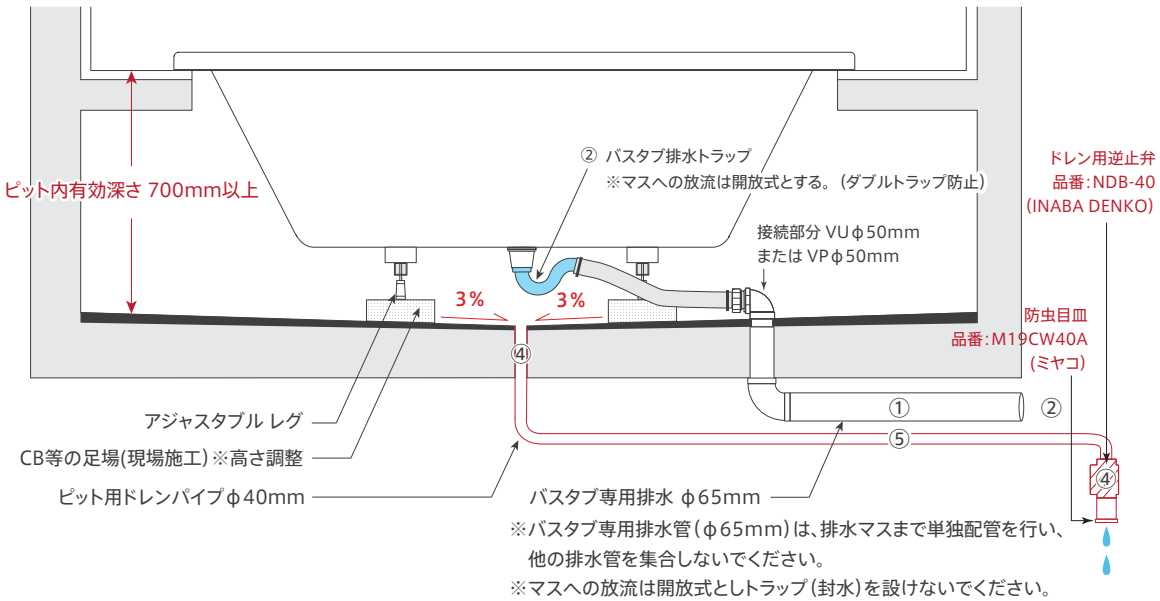

※バスタブ専用排水管（φ65mm）は、排水マスまで単独配管を行い、他の排水管を集合しないでください。
※マスへの放流は開放式としトラップ（封水）を設けないでください。（ダブルトラップの防止）
トラップは当社バスタブ排水金具にて１ヶ所のみ実施します。