

木目調タイル 施工注意事項

該当品番：

19-120-WD / 19-120-WL / 19-120-WN


1. 木目調タイルの施工注意事項

木目調タイル (L=1200mm) は、品質管理には留意しておりますが、製造ロットにより反り (最大 0.8mm) が見受けられることがあります。そのため、タイルの貼り方によっては高低差によってつまずきや割れの原因となります。

ウマ貼りのような貼り方は反りの最高点と最低点が重なるため、**非推奨**となります。

目地のずらし幅を 300mm以下 (長辺の 1/4 以内) でご計画ください。

※特に駐車場等タイルに大きな荷重がかかる場所への施工時は、目地のずらし幅 200mm 以下を推奨します。

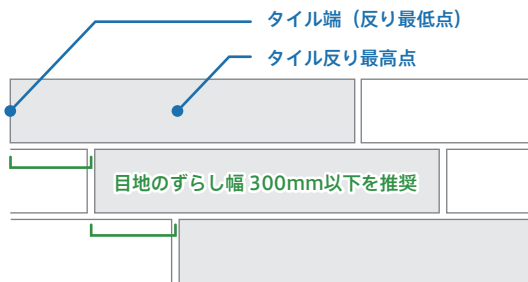

○ 推奨の貼り方 (例：ランダム貼り)

最低 2mm 程度の目地幅を確保し、目地材を充填してください。



✕ 非推奨の貼り方 (例：ウマ貼り)


300mm 以上の場合、高低差によってつまずきや割れの原因となります。

2. 下地の厚さ及び平滑性


木目調タイルを貼る場合は、下地を必ず平滑に施工ください。長尺タイルであるため、割れやすくなる原因となります。

※特に駐車場等タイルに大きな荷重がかかる場所への施工時は、十分な下地厚さを確保してください。

タイル自体の強度により割れることはございませんが、下地の割れに伴い、タイルも割れてしまう場合がございます。

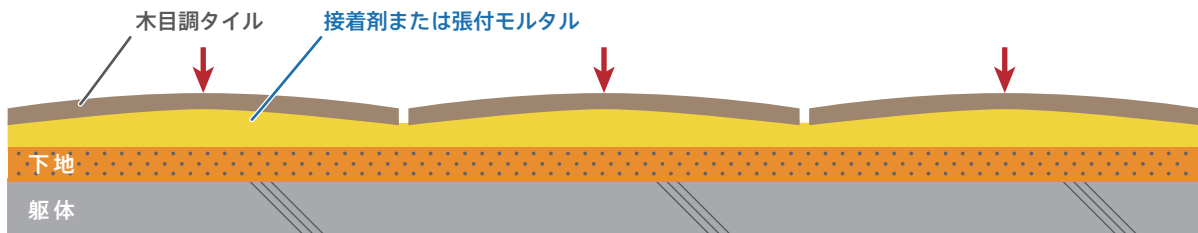

下地が平滑な場合

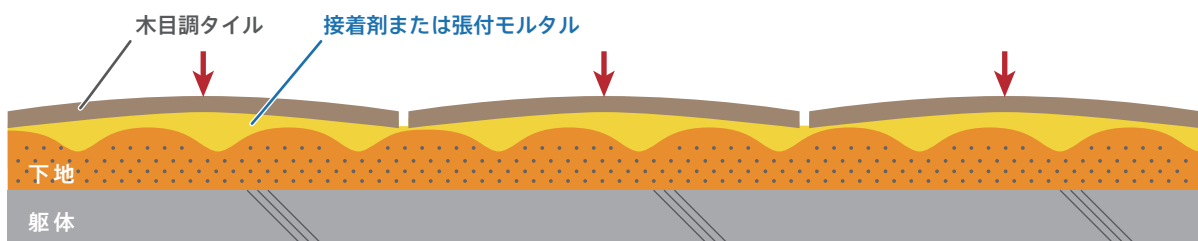

下地が平滑でない場合