

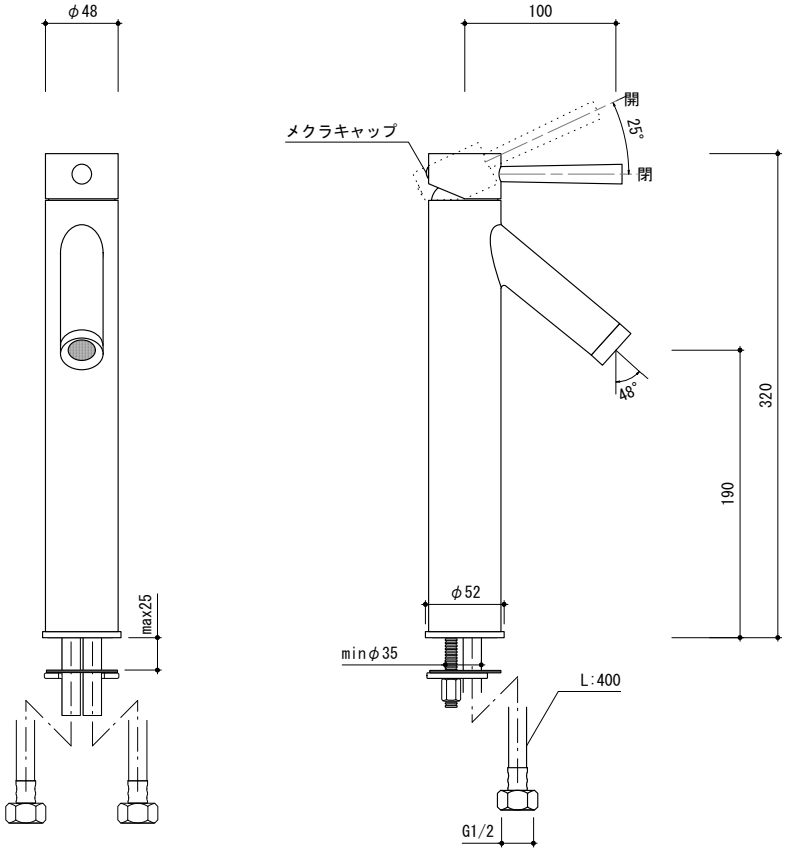

general information

素材	真鍮
仕上	クロム
接続方法	給水・給湯G1/2(15A)
推奨水圧	0.2～0.4MPa(動水圧かつ湯水同圧)
必要水圧	0.15MPa(動水圧かつ湯水同圧)
最高限度水圧	0.75MPa(静水圧)
推奨給湯温度	65℃
最高給湯限度	80℃

※水栓金具を快適にご使用いただくため、0.25MPa以上の水圧を確保してください。

水栓取付穴径	Φ35mm
泡沫ユニット	付属
ポップアップ排水金物	非対応

notice

器具を使用する前に必ず配管洗浄を行って配管中のゴミを取り除いてください。

0 50 100mm

Bagni®

product code
BX-5206

product name
シングルレバー洗面混合栓(ロングタイプ)

scale
1/5

date
2022.04/12

general information

素材:真鍮 / 仕上:クロム

notice

1. 洗面器とゴムパッキンが当たる面をシリコンでシールして、水漏れのないように施工してください。

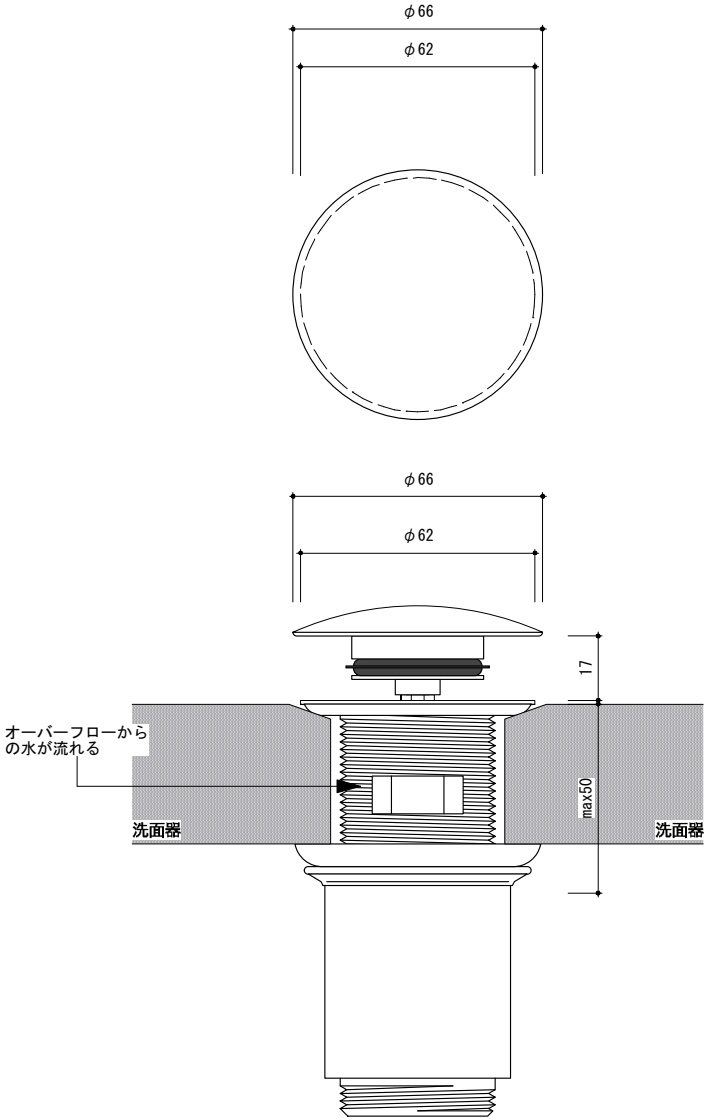

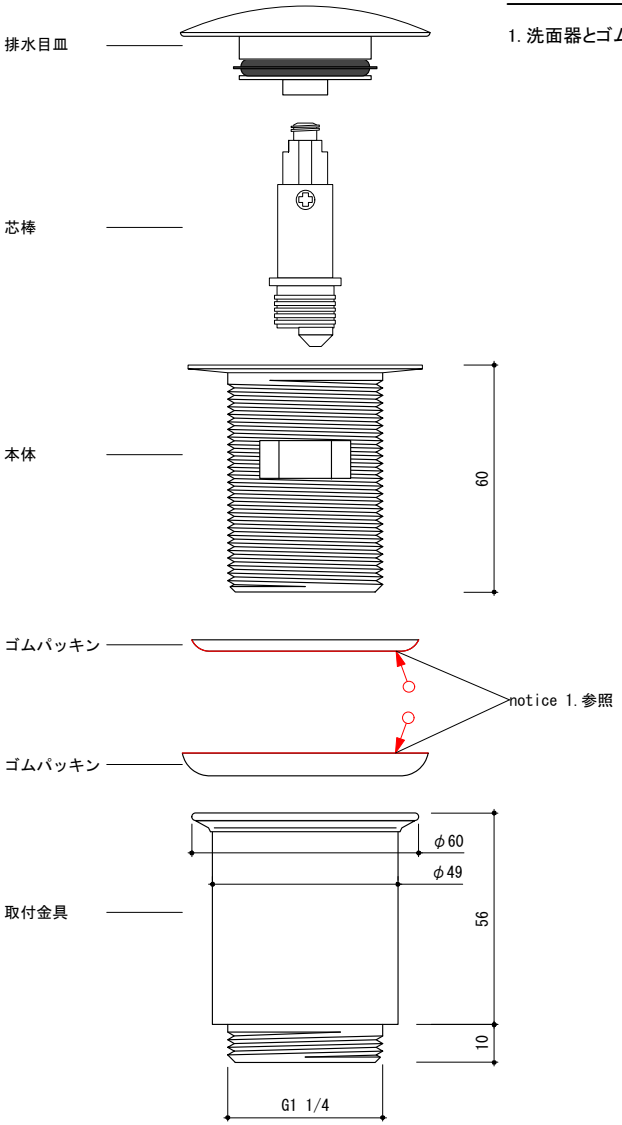

0 25 50mm

Bagni®

product code
BP-WA01

product name
排水金物(プッシュ式・オーバーフロー有無兼用)

scale
1/2

date
2022.2/25

general information

素材:真鍮 / 仕上:クロム

notice

1. 現場に合った長さにカットしてください。

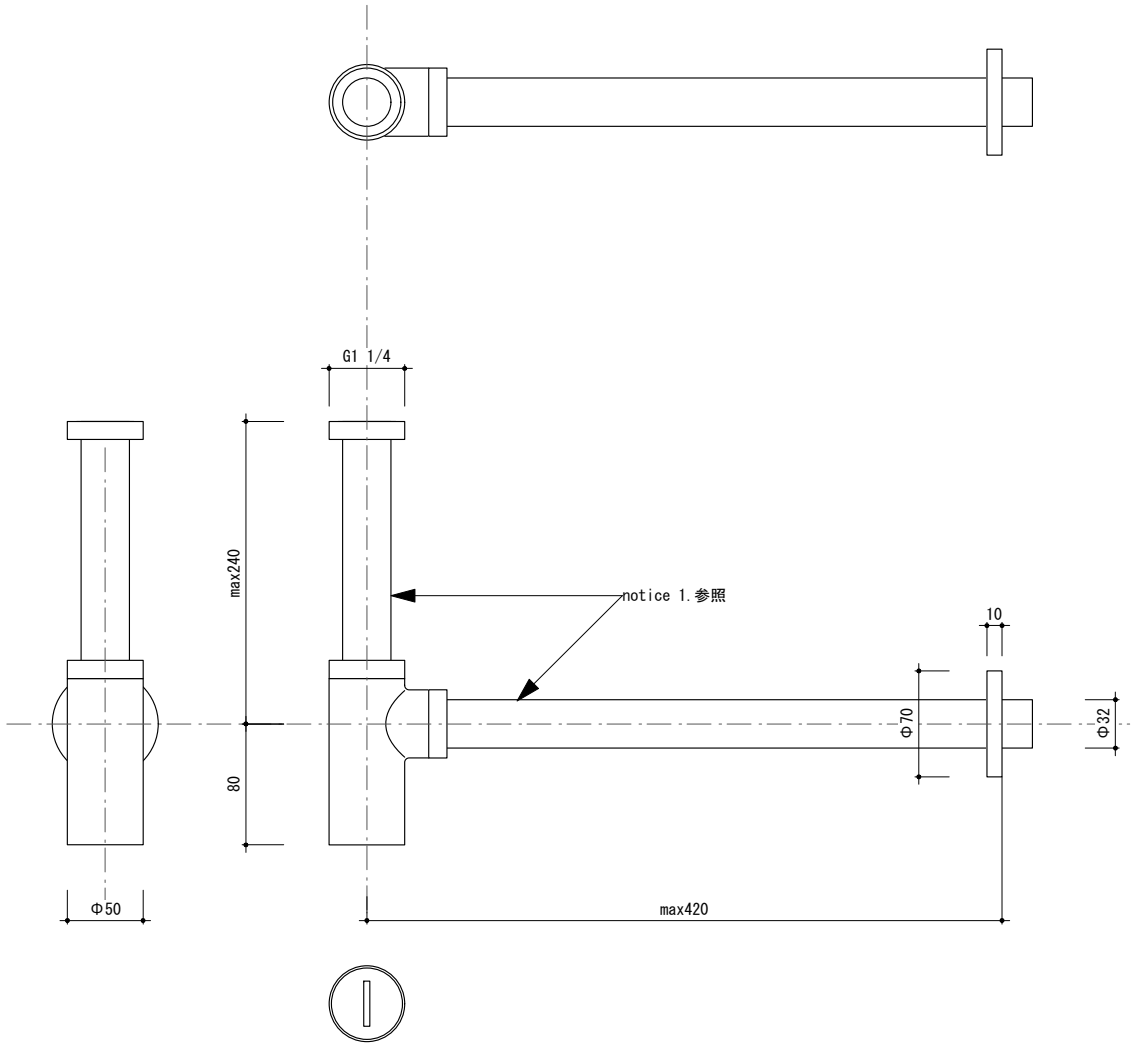

0 50 100mm

Bagni®

product code
BP-TR20

product name
ボトル型トラップ(壁排水)

scale
1/5

date
2022.05/11

general information

素材:真鍮 / 仕上:クロム
接続方法:オスネジタイプ G1/2
逆止弁無

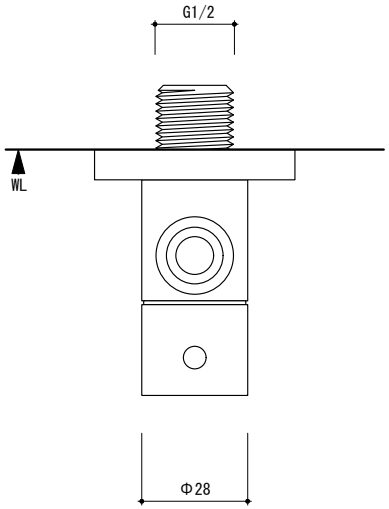



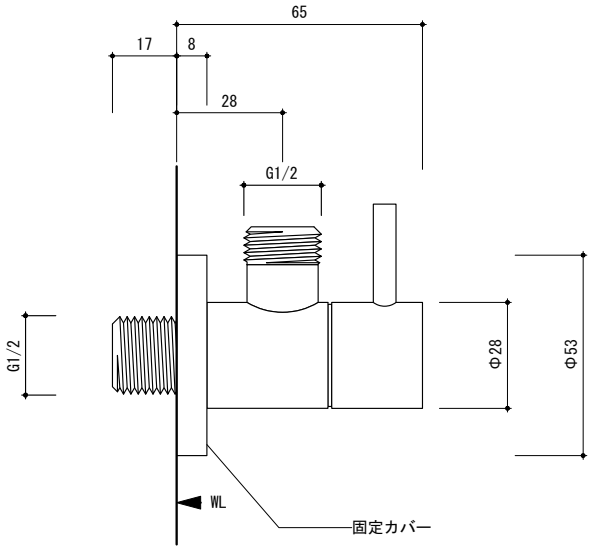

0 100mm

Bagni®

product code
BP-VL50

product name
止水栓(アングルバルブ)

scale
1/2

date
2022.04/04

general information

素材:真鍮 / 仕上:クロム
接続方法:オスネジタイプ G1/2
逆止弁無

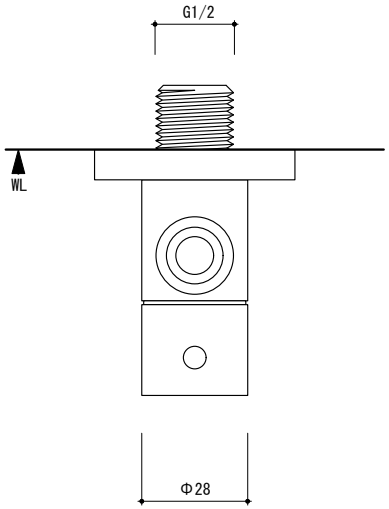



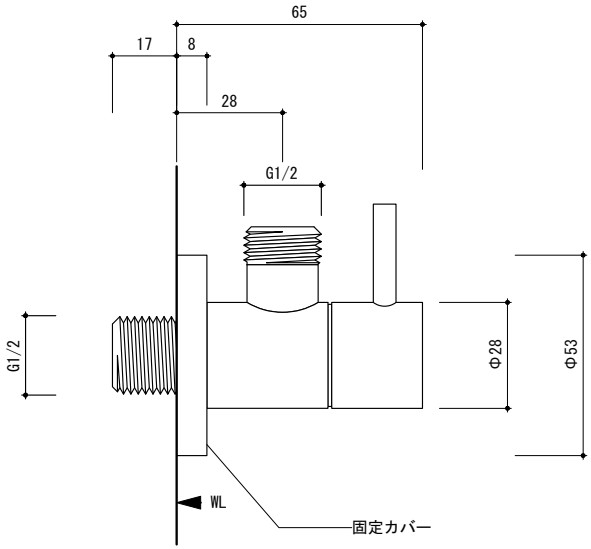

0 100mm

Bagni®

product code
BP-VL50

product name
止水栓(アングルバルブ)

scale
1/2

date
2022.04/04