

ガラスドアハンドル 取付注意点



取付注意

※本資料を必ず取付前にご確認ください。

該当品番： SF-HL46mk3 / SF-HL46-BK / SF-HL51mk3 / SF-HL56mk3
SF-H47S / SF-H47S-SH / SF-H60S-2 / SF-H60S-SH



参考商品
SF-H47S

金具部分（写真○部分）に水・湿気・洗剤等が入り込む事で、金属イオンが溶け出してガラス面に付着する恐れがございます。また、使用頻度によってハンドル取付部分の六角ネジが緩み、ハンドルにがたつきが発生する可能性がございます。


写真1、写真3の部品A表面及び、写真1斜線部分にシリコンを塗布して防水処理・がたつき防止処理を施してください。

部品Aへのシリコン塗布は、ガラスドアとの接着面（写真—線部）に塗布してください。

※ガラスドアハンドルの取付は、□部分（六角ネジで固定する側）をドライ側へ持ってきてください。

該当品番：

SF-HL46mk3 / SF-HL46-BK / SF-HL51mk3 / SF-HL56mk3

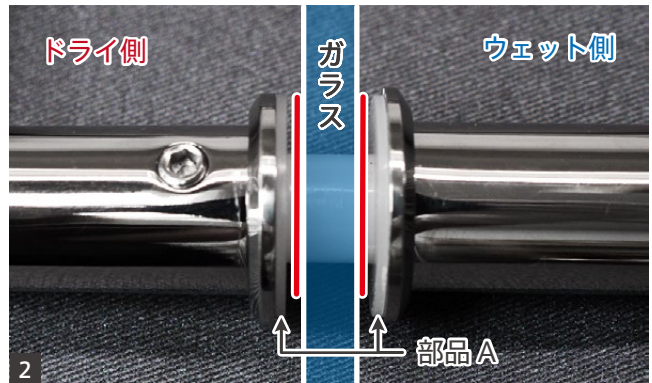

該当品番：

SF-H47S / SF-H47S-SH / SF-H60S-2 / SF-H60S-SH

